EB-L510U

DATU LAPA

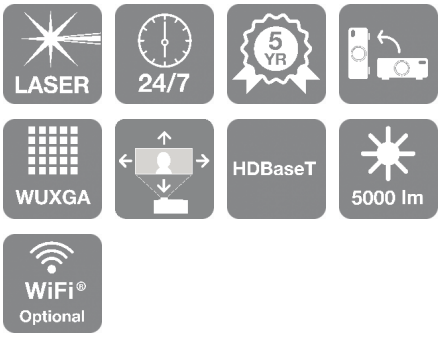

Daudzpusīgs pamata līmeņa lāzerprojektors ar 5000 lūmenu WUXGA veiktspēju — ideāli piemērots esošo lampu projektoru aizstāšanai.

EB-L510U ir pamata līmeņa lāzerprojektors, kas ir ideāli piemērots esošo lampu projektoru aizstāšanai sapulču telpās un izglītības iestādēs. Tas nodrošina izcilu 5000 lūmenu spilgtumu, Full HD WUXGA izšķirtspēju un dažādas lieliskas funkcijas, tostarp HDBaseT, HDMI savienojumu un lēcas pārvietošanu.

Ekonomiski izdevīgs lāzerprojektors
EB-L510U nodrošina iespaidīgu 5000 lūmenu spilgtumu un WUXGA Full HD izšķirtspēju par izdevīgu cenu — tādējādi varēsit izmantot lāzerprojektoru ar augstākā līmeņa veiktspējas un uzticamības rādītājiem par ekonomiska lāzerprojektora cenu. Īpaši laba attēlu kvalitāte un vienlīdz kvalitatīva baltās un krāsu gaismas izvade padarīs prezentācijas iespaidīgas arī spilgti apgaismotās telpās.

Noderīgas savienojuma funkcijas
Šis projektors nodrošina plašu noderīgu savienojumu funkciju klāstu, tostarp HDBaseT, ko var izmantot tiešam vadu savienojumam ar vienu vadu, kā arī HDMI savienojumu.

Uzticams un izturīgs
EB-L510U darbības pamatā ir Epson pārbaudītā lāzertehnoloģija, kas nodrošina uzticamību — pēc uzstādīšanas ierīcei nepieciešama minimāla tehniskā apkope. Uz projektoru attiecas piecu gadu (12 000 stundu) garantija.

Ērta un daudzpusīga uzstādīšana
Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, vieglāks korpuss, salīdzinot ar izstrādājumiem ar līdzīgu spilgtuma līmeni[1], sniedz iespēju esošās ierīces ērti aizstāt ar EB-L510U. Savukārt lāzertehnoloģija nodrošina iespēju uzstādīt šos projektorus jebkurā vietā un projicēt attēlu jebkādā leņķī — šie lāzerprojektori ir ideāli piemēroti jebkuram scenārijam.

Elegants, jauns dizains
Pateicoties elegantam, jaunam korpusa dizainam, ierīce EB-L510U iederēsies jebkurās telpās. Turklāt ierīce ir aprīkota ar pieskaņotu aizmugurējās daļas pārsegu, kas aizsedz pievadus un savienotājus un tādējādi vēl vairāk uzlabo dizainu.

GALVENĀS IEZĪMES

- **5000 lūmenu spilgtums**
  Skaidri attēli un spilgtas krāsas arī apgaismotās telpās
- **WUXGA izšķirtspēja**
  Skaidrs Full HD attēls nodrošina izcilu lasāmību
- **HDMI un HDBaseT**
  Jaunākās savienojumu funkcijas maksimāli ērtai lietošanai
- **Vienkārša un daudzpusīga uzstādīšana**
  Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, vieglāks korpuss nodrošina ērtu uzstādīšanu
- **Uzticama ierīce — pēc instalēšanas apkope nav nepieciešama**
  Izturīga Epson tehnoloģija, ko papildina piecu gadu (12 000 stundu) garantija

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

ATTĒLS	
Krāsainās gaismas izvade	5.000 lūmens- 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Baltās gaismas izvade	5.000 lūmens - 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Izšķirtspēja	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasta attiecība	2.500.000 : 1
Gaismas avots	Lāzers
Laser Light source	20.000 Stundas Durability High, 30.000 Stundas Durability Eco
Trapeces korekcija	Manuāli vertikāli: ± 30 °, Manuāli horizontāli ± 30 °
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTIKA	
Projekcijas attiecība	1,35 - 2,20:1
Lēcas nobīde	Manuāli - Vertikāli ± 50 %, horizontāli ± 20 %
Tālummaiņa	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projekcijas izmērs	50 collas - 500 collas
Projicēšanas attālums (platleņķa)	1,4 m - 14,8 m
Projicēšanas attālums (Tele)	2,4 m - 23,8 m
Projicēšanas attālums: platekrāna/spēcīga tuvinājuma režīms	1,44 m - 23,84 m
Projektora lēcas F numurs	1,5 - 1,7
Fokusa attālums	20 mm - 31,8 mm
Fokuss	Manuāli
SAVIENOJAMĪBA	
Saskarnes	A tipa USB 2.0, B tipa USB 2.0, RS-232C, Ethernet interfeiss (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA ievade (2x), VGA izvade, HDMI ievade (2x), HDBaseT, Mini stereoligzdas audio izvade, Mini stereoligzdas audio ievade (2x), Bezvadu LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionāli)
VISPĀRĪGI	
Energopatēriņš	322 W, 244 W (ekonomiskais režīms), 0,3 W (nodroses (Standby) režīmā)
Padeves spriegums	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri	440 x 304 x 120 mm (Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars	8,5 kg
Trokšņu līmenis	Parastais režīms: 37 dB (A) - Ekonomiskais režīms: 25 dB (A)
Temperatūra	Uzglabāšana -10° C - 60° C
Gaisa mitrums	Lietošana 20% - 80%, Uzglabāšana 10% - 90% Ja projektors ir piestiprināts pie griestiem vai pie sienas un uzstādīts vidē, kurā ir daudz eļļas dūmu, vai vietās, kur tiek lietotas gaistošas eļļas vai ķīmiskās vielas, vietās, kur pasākumu rīkošanai tiek lietoti dūmi vai burbuļi lielā daudzumu, vai vietās, kur bieži tiek dedzinātas aromātiskās eļļas, laika gaitā var palielināties konkrētu mūsu produkta daļu nolietošanās, kā rezultātā daļas var salūzt, un projektors var nokrist no griestiem. Ja jums ir jautājumi par vidi, kurā ir uzstādīts jūsu projektors, vai ir radušies citi jautājumi, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu, un viņi sniegs jums papildu palīdzību.
TEHNIKA	
Projicēšanas sistēma	3LCD tehnoloģija, RGB šķidro kristālu aizslēgs
Šķidro kristālu displeja panelis	0,67 colla ar D10
CITI	
Garantija	60 Mēneši Servisa centrā vai 12.000 h Pieejama paplašinātā garantija (izvēles iespēja)

EB-L510U

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Kabeļa nodalījums
- VGA vads
- Galvenā ierīce
- Elektrības vads
- Tālvadības pults, iesk. baterijas
- User Manual (CD-ROM)
- Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata

PAPILDU PIEDERUMI

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
  V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
  V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
  V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
  V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
  V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
  V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU	V11H903040
Svītrkods	8715946661582
Izcelsmes valsts	Ķīna
Palešu izmēri	2 Gabals

1. No 2017. gada novembra.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem.
Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
Last extracted: 2021-01-22