


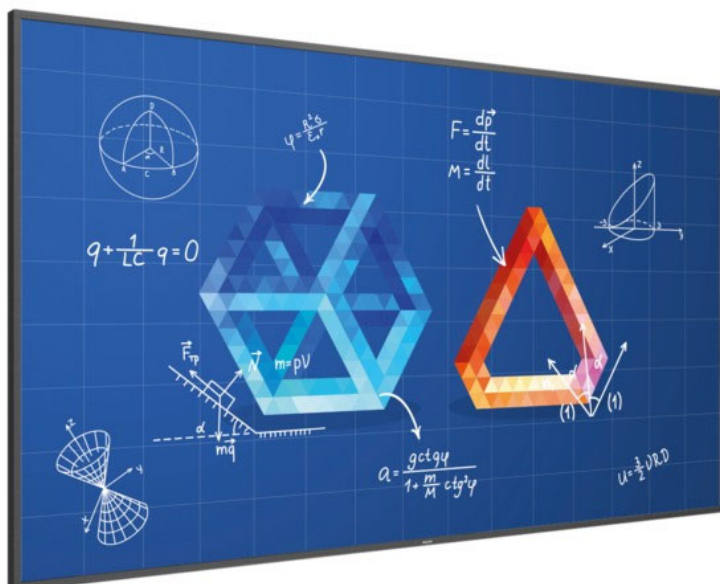

Philips Signage Solutions  
Interaktīvā tāfele

75"

Darbību nodrošina Android  
Daudzskārienu

**SignageSolutions**



75BDL3552T

## Interaktīvs displejs klasei

Ar daudzskārienu tehnoloģiju

Palieliniet iesaistīšanos un iedvesmojiet sadarbību, izmantojot Philips T-Line displeju. Šie displeji ar matētu rūdīto stiklu un Android sistēmu ir izstrādāti, lai izturētu biežu lietojumu ikdienā, un tiem ir līdz pat 20 skāriena punktiem

### Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Daudzskārienu tehnoloģija ar līdz pat 20 skāriena punktiem
- Modernā HE IR skāriena tehnoloģija ar mazākām un plānākām apmalēm
- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

### Vieds un jaudīgs

- Matēts rūdīts stikls
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Iebūvēts baltās tāfeles režīms
- Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbšanās

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### Daudzskārienu tehnoloģija

Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvu pieredzi ar līdz pat 20 skāriena punktiem vienlaikus. Ideāls kopīgam darbam un sacensībām — šis displejs skatītājiem sniegs jebkādu saturu, tāpēc tas lieliski noder izglītībai, publiskiem pasākumiem, uzņēmumiem, viesmīlībai, kā arī tirdzniecībā. Skārienpanelis atbilst HID, sniedzot "Plug and Play" patiesi atbilstošu darbību.

### Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

### CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

### Iebūvēts baltās tāfeles režīms

Iedvesmojiet veiklu sadarbšanos ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

### OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

### Bezvadu ekrāna koplietošana

Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Bezvadu ekrāna koplietošana ļauj vienlaikus pievienot līdz pat 32 ierīcēm, lai ātri pārslēgtos starp tām, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai nekavējoties un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI CastTo sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 74,5 colla / 189,3 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamiskā kontrasta koeficients: 500 000:1
- Virsmas apstrāde: Matēts pārklājums
- Malu attiecība: 16:9
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Pikseļu frekvence: 0,429 x 0,429 mm
- Displeja krāsas: 1.07Billion
- Aplūkošanas leņķis (H / V): 178 / 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana
- Paneļa tehnoloģija: IPS
- Operētājsistēma: Android 9

## Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Infrasarkanā skārienjutība
- Skāriena punkti: 20 vienlaicīgi skāriena punkti
- Gatavs lietošanai: Savietojams ar HID
- Aizsargstikls: Matēts, Bez atstarojuma, Rūdīts drošības stikls

## Savienojamība

- Video ieeja: HDMI (x 4), DisplayPort, DVI, USB-C, VGA (analogs D-Sub)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
- Citi savienojumi: OPS, micro SD, Micro USB, mPCIe, USB
- Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

### Datora formāti

| Izšķirtspēja | Atjaunojiet pozīciju |
|--------------|----------------------|
| 3840 x 2160  | 25, 30, 50 Hz        |
| 1920 x 1080  | 25, 30, 50 Hz        |
| 1600 x 1200  | 60Hz                 |
| 1360 x 768   | 60 Hz                |
| 1280 x 1024  | 60 Hz                |
| 1280 x 800   | 60 Hz                |
| 1280 x 768   | 60 Hz                |

|            |               |
|------------|---------------|
| 1024 x 768 | 60, 75 Hz     |
| 800 x 600  | 60, 75 Hz     |
| 720 x 400  | 70 Hz         |
| 640 x 480  | 60, 72, 75 Hz |

### Video formāti

| Izšķirtspēja | Atjaunojiet pozīciju |
|--------------|----------------------|
| 2160p        | 30,50, 60Hz          |
| 1080p        | 50, 60 Hz            |
| 1080i        | 25, 30 Hz            |
| 720p         | 50, 60 Hz            |
| 576i         | 25, 50Hz             |
| 576p         | 25, 50Hz             |
| 480i         | 30, 60Hz             |
| 480p         | 30, 60Hz             |

## Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava, Portrets
- Signāla kanāls: IR kanāls
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45, HDMI (vienstieples), Vienstieples (HDMI-CEC)
- Attēla veikspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Rokturi nešanai
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana
- Atmiņa: 4 GB DDR3 / 32 GB eMMC

## Izmēri

- Rāmja platums: 16,30 mm (vienmērīgs)
- Komplekta izmēri (V x H x D):  
1715,50 x 993,70 x 80,80 (sienas stiprinājums), 108,70 (maks.) mm
- Komplekta izmēri collās (V x H x D):  
67,54 x 39,12 x 3,18 (sienas stiprinājums), 4,28 (maks.) colla
- VESA Mount: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
- Produkta svars: 53,0 kg
- Produkta svars (mārciņas): 116,85 lb
- Kompakts uzstādīšanas stiprinājums: 6\*M4\*L6 (200 x 100)

## Skatīt

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 20 W RMS

## Darbības nosacījumi

- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

- Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 10–90 % (glabāšanā) %
- MTBF: 50,000 stundas
- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Patēriņš (tipisks): 159,8 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Maks. enerģijas patēriņš (W): 310 W

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, USB vads, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, HDMI vads, IR sensora kabelis (1,8 m)
- Iekļautie piederumi: Pasīvais irbulis X2
- Papildpiederumi: CastTo sargspraudnis

## Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Spāņu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Portugāļu
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, B klase
- Garantija: 3 gadu garantija


## Multivides lietojumprogrammas

- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB video atskaņošana: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3

## Iekšējais atskaņotājs

- CPU: MTK5680
- Atmiņa: 4 GB RAM
- Uzglabāšana: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: 2G/5G 2T2R, 802.11 a/b/g/n/ac divjoslu

PHILIPS 75BDL3552T  
Version: 1.1  
Release Date: 09/11/2020



Izlaides datums  
2020-07-09

Versija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 66458  
EAN: 87 12581 76597 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)