


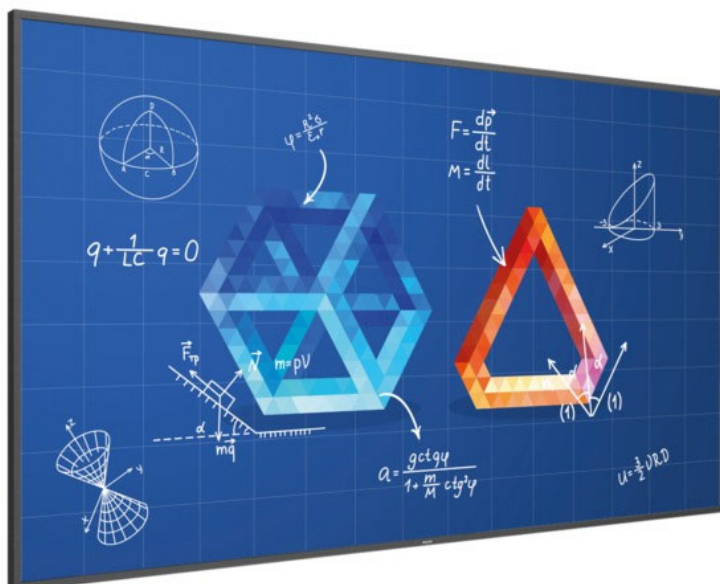


Philips Signage Solutions
Daudzskārienu displejs

86"

Darbību nodrošina Android
Daudzskārienu

SignageSolutions



86BDL3552T

Interaktīvs displejs klasei

Ar daudzskārienu tehnoloģiju

Palieliniet iesaistīšanos un iedvesmojiet sadarbību, izmantojot Philips T-Line displeju. Šie displeji ar matētu rūdīto stiklu un Android sistēmu ir izstrādāti, lai izturētu biežu lietojumu ikdienā, un tiem ir līdz pat 20 skāriena punktiem

Interaktīvs un sadarbību rosinošs

- Daudzskārienu tehnoloģija ar līdz pat 20 skāriena punktiem
- Modernā HE IR skāriena tehnoloģija ar mazākām un plānākām apmalēm
- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

Vieds un jaudīgs

- Matēts rūdīts stikls
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Iebūvēts baltās tāfeles režīms
- Bezvadu ekrāna koplietošana un papildu sadarbšanās

PHILIPS

Izceltie produkti


Daudzskārienu tehnoloģija

Izveidojiet neaizmirstamu interaktīvu pieredzi ar līdz pat 20 skāriena punktiem vienlaikus. Ideāls kopīgam darbam un sacensībām — šis displejs skatītājiem sniegs jebkādu saturu, tāpēc tas lieliski noder izglītībai, publiskiem pasākumiem, uzņēmumiem, viesmīlībai, kā arī tirdzniecībā. Skārienpanelis atbilst HID, sniedzot "Plug and Play" patiesi atbilstošu darbību.

Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts baltās tāfeles režīms

Iedvesmojiet veiklu sadarbošanos ar baltās tāfeles režīmu. Vienkārši aktivizējiet šo funkciju, lai displeju pārvērstu par tīru audeklu, uz kura vairāki cilvēki var zīmēt ar roku vai īpašiem ekrāna marķieriem. Visu ekrānā redzamo pēc tam var uzņemt, lai viegli izdrukātu vai koplietotu.

Bezvadu ekrāna koplietošana

Attēlojiet četrus avotus uz viena ekrāna. Bezvadu ekrāna koplietošana ļauj vienlaikus pievienot līdz pat 32 ierīcēm, lai ātri pārslēgtos starp tām, kad vien nepieciešams. Izmantojiet savu Wi-Fi tīklu, lai nekavējoties un droši pievienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI CastTo sargspraudņus, lai pārraidītu tieši uz ekrānu, nemaz neizveidojot savienojumu ar savu drošo/aizsargāto tīklu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 85,6 colla / 217,4 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Malu attiecība: 16:9
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Pikseļu frekvence: 0,4935 x 0,4935 mm
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi
- Aplūkošanas leņķis (H / V): 178 / 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Operētājsistēma: Android 9

Savienojamība

- Video ieeja: VGA (analog D-Sub), DisplayPort, DVI, HDMI (x 4), USB-C
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
- Citi savienojumi: Micro USB, OPS, micro SD, mPCIe, USB
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti**

Izšķirtspēja	Atjaunojiet pozīciju
3840 x 2160	25, 30, 50 Hz
1920 x 1080	25, 30, 50 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
- Video formāti**

Izšķirtspēja	Atjaunojiet pozīciju
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz

480p	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D):
1961,00 x 1132,30 x 80,50 (sienas stiprinājums),
180,40 (maks.) mm
- Komplekta izmēri collās (W x H x D):
77,20 x 44,58 x 3,17 (sienas stiprinājums), 7,10 (maks.) colla
- Rāmja platums: 16,30 mm (vienmērīgs)
- Produkta svars (mārciņas): 156,53 lb
- Produkta svars: 71,0 kg
- VESA Mount: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
- Kompakts uzstādīšanas stiprinājums: 6*M4*L6 (200 x 100)

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Vadāmība tīklā: RJ45, RS232
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Zems spilgtuma līmenis
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50–60 Hz, 7,5 A
- Patēriņš (tipisks): 337,4 W
- Patēriņš (maks.): 488

Darbības nosacījumi

- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Augstums: 0–3000 m
- MTBF: 50,000 stundas

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 20 W RMS

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, RS232 kabelis, AC strāvas vads, HDMI vads, IR sensora kabelis (1,8 m), USB vads

- Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis, Pasīvais irbulis X2
- Papildpiederumi: CastTo sargspraudnis

Multivides lietojumprogrammas

- USB audio atskaņošana: AAC, AIF, AIFC, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA
- USB video atskaņošana: ISM, M2TS, M4V, Apraksta fails, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, PNG

Dažādi


- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Poļu, Turku, Krievu, Itāļu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu, Dāņu, Holandiešu, Finnish, Norvēģu, Portugāļu, Zviedru
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, UL/cUL, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, EAC, FCC, B klase, PSB
- Garantija: 3 gadu garantija

Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Infrasarkanā skārienjutība
- Gatavs lietošanai: Savietojams ar HID
- Aizsargstikls: Matēts, Bez atstarojuma, Rūdīts drošības stikls
- Skāriena punkti: 20 vienlaicīgi skāriena punkti

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: MTK5680
- GPU: DDR4 4 GB
- Atmiņa: 4 GB RAM
- Uzglabāšana: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: 2G/5G 2T2R, 802.11 a/b/g/n/ac divjoslu

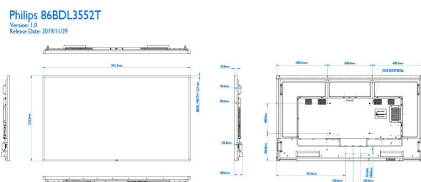

Izlaides datums
2020-07-09

Versija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 66465
EAN: 87 12581 76602 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com